

БА220

Трансляционный аудиоусилитель



СТВФ.426471.066

НАЗНАЧЕНИЕ

Нерегулируемый двухканальный трансляционный аудиоусилитель БА220 предназначен для организации системы оповещения и громкоговорящей связи.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оповещения и громкоговорящей связи
- комплексные системы обеспечения безопасности объектов
- в составе контроллеров серии STS-504

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе
- оснащен световой индикацией выходного напряжения

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение 2-х шлейфов громкоговорителей суммарной мощностью 50 Вт
- усиление аудиосигнала

ОСОБЕННОСТИ

- электропитание от сети переменного тока напряжением 220В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|---------------------------------------|--------|
| ✓ Трансляционный аудиоусилитель БА220 | 1 шт. |
| ✓ Комплект монтажных частей | 1 к-т |
| ✓ Паспорт | 1 экз. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ



- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|---------------|
| Количество аудиоканалов | 2 |
| Долговременная выходная мощность, Вт | 2x25 |
| Коэффициент усиления по напряжению A_u , дБ | 34 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20...20000 |
| Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемый ток, не более, А | 0,8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +50 |
| Время непрерывной работы, ч | круглосуточно |
| Габаритные размеры, мм | 262x155x55 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

*Индикатор выходного
напряжения 12В*

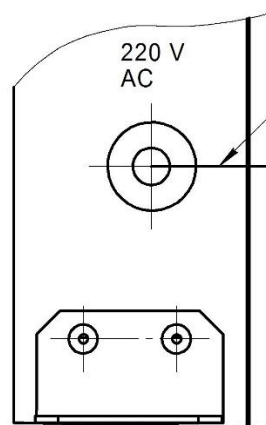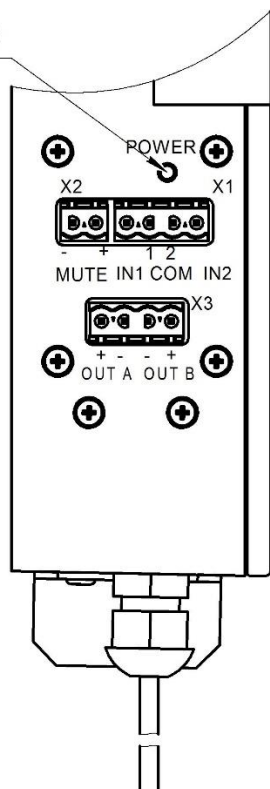

*Провод электропитания
переменного тока 220В*

X1 – Разъем для подключения входных аудиолиний

X2 – Разъем для отключения звука посредством подачи на него напряжения электропитания постоянного тока 12В

X3 – Разъем для подключения выходных аудиолиний



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru