

STI-102

IP телефон



СТВФ.431295.007

НАЗНАЧЕНИЕ

IP телефон STI-102 предназначен для обеспечения оперативно-диспетчерской связи через компьютерную сеть Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- IP телефон выполнен в антивандальном корпусе из нержавеющей стали
- прибор оснащен клавиатурой с металлическими кнопками и ударопрочной телефонной трубкой с армированным шнуром
- на передней панели корпуса расположен держатель трубки
- устройство комплектуется защитным козырьком

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней голосовой связи по протоколу SIP через компьютерную сеть Ethernet

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP телефон STI-102	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Дюбель-гвоздь полипропиленовый с потайным бортиком 6x40	4 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
– Разъем 8P8C	2 шт.

Наименование	Кол-во
– Козырек	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации	
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы – 8 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В	12-24 (Passive PoE)
Потребляемый ток при 12В/24В, А	0,6/0,2
Интерфейс связи	10BaseT/100Base TX Ethernet
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP65
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Масса, не более, кг	1
Габаритные размеры, не более, мм	287×157×121

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения IP телефона STI-102 к сети Ethernet открутить боковые винты и снять заднюю крышку.

Подключение IP телефона STI-102

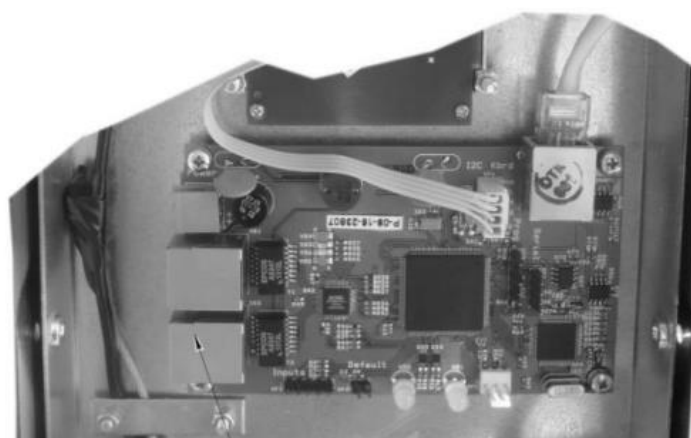

*Подключение сети
Ethernet+PoE*

Для соединения IP телефона STI-102 необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме:

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	«Rx+»
2	Оранжевый	«Rx-»
3	Бело-зеленый	«Tx+»
4	Синий	«+12В»
5	Бело-синий	«+12В»
6	Зеленый	«Tx-»
7	Бело-коричневый	«-12В»
8	Коричневый	«-12В»

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.25
Логин	root
Пароль	pass



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru