

СТС-504Е

Специализированный монтажный шкаф



СТВФ.426471.169

НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированный монтажный шкаф СТС-504Е предназначен для размещения контроллеров СТС-408К и СТС-409К, блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- специализированный монтажный шкаф выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два ключа дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- оснащен двумя микропереключателями вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения, системой охлаждения и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды

ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в специализированный монтажный шкаф контроллеров и блоков в зависимости от поставленных задач
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса
- обеспечение внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция специализированного монтажного шкафа позволяет разместить до 8 контроллеров СТС-409К или СТС-408К
- предусмотрено размещение дополнительных блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Специализированный монтажный шкаф СТС-504Е	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока системы охлаждения, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Вариант исполнения	уличный
Покрытие	полиэфирное
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры, мм	1318x795x300
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Масса, не более, кг	50

МОНТАЖ

Расположение составных частей шкафа, без двери

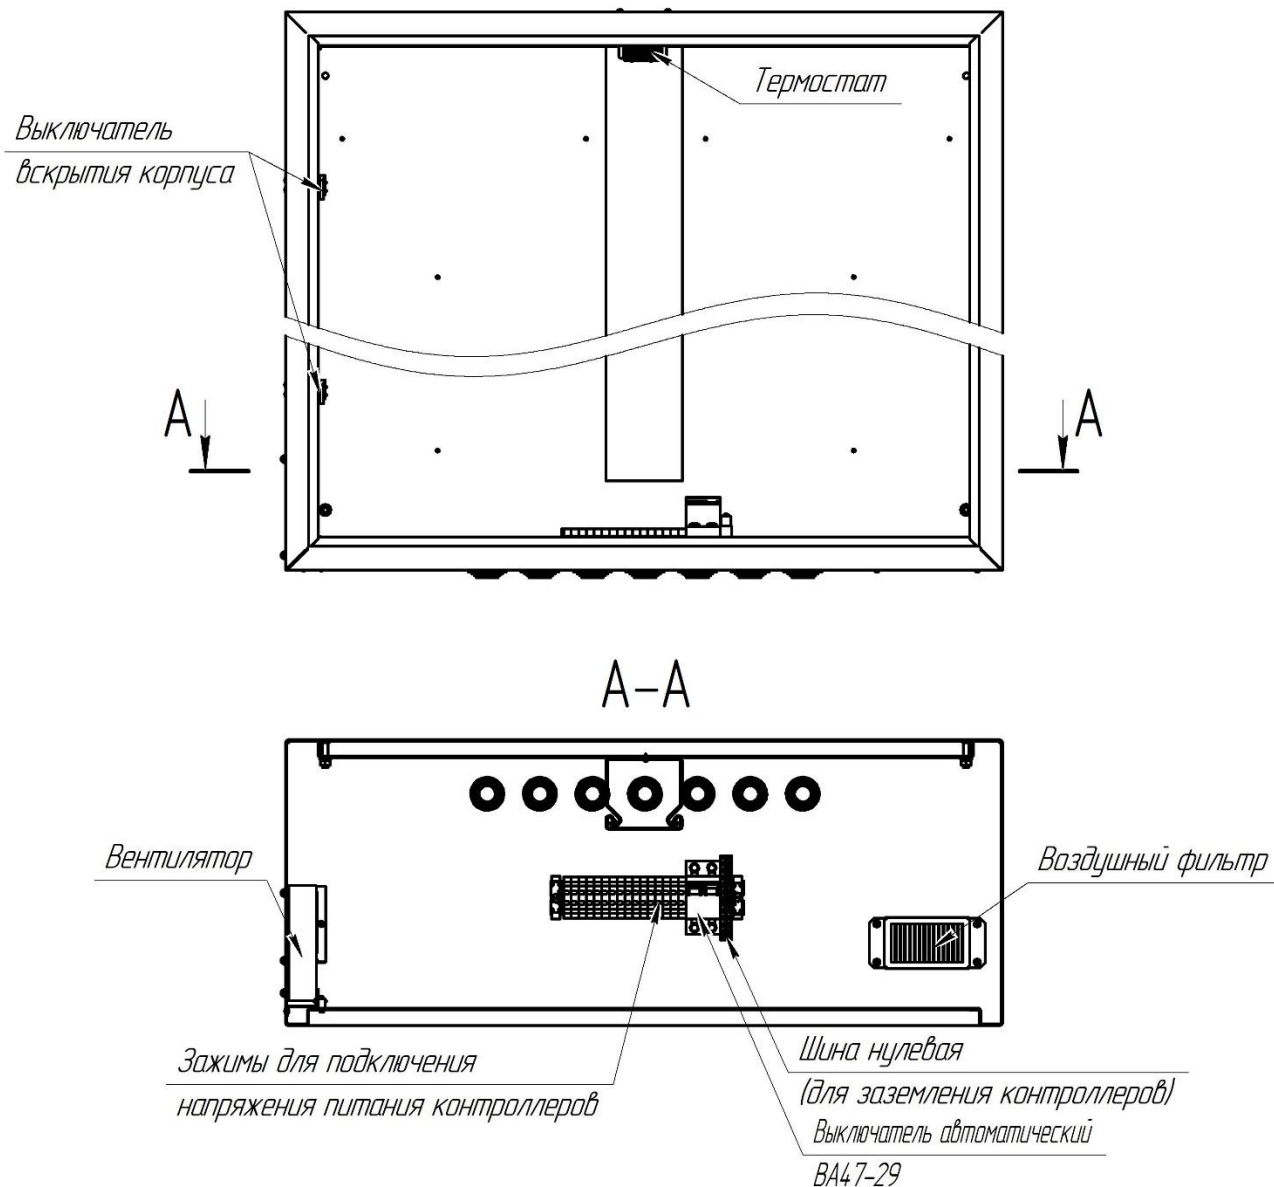

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru