

«Синергет-LD»

Видеосервер



СТВФ.426484.226

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-LD» предназначен для приема хранения информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров, и ее передачи на АРМ оператора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- обнаружение признаков нарушений, появления признаков очага возгорания
- осуществление контроля и управления доступом на охраняемый объект
- контроль перемещения по территории и во внутренних помещениях охраняемого объекта при помощи прямого визуального контроля и видеорегистрации
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
- предустановленное СПО «Синергет КСБО» защищенное программным ключом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Видеосервер «Синергет-LD»	1 шт.
✓ Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Common Edition»	1 экз.
✓ Рельсы универсальные Exegate RK-800	1 к-т
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Тб	30
Оперативная память, Гб	8
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество видеоканалов, с установленным модулем FineTrack, шт.	16
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	135
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Common Edition», Антивирус Касперского, СПО «Синергет КСБО», Модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	486x573x105
Масса, не более, кг	14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

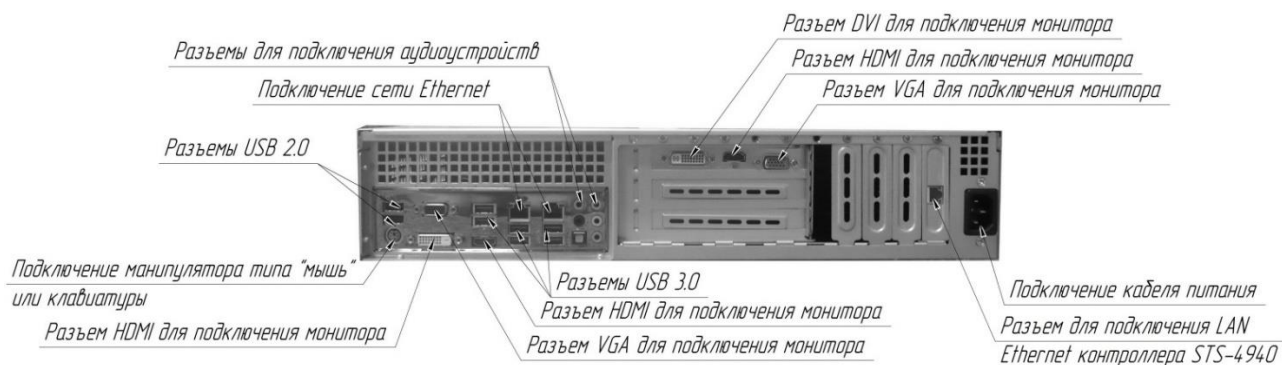

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО «Синергет КСБО»	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru