


Настройка звука при тревоге в ПО «Синергет»

1. Зайдите в «Настройки» ПО «Синергет», откройте «Пользовательский интерфейс» и перейдите на вкладку «Алгоритмы». Нажмите «Добавить» и выберите «Комплексная реакция на группу датчиков».

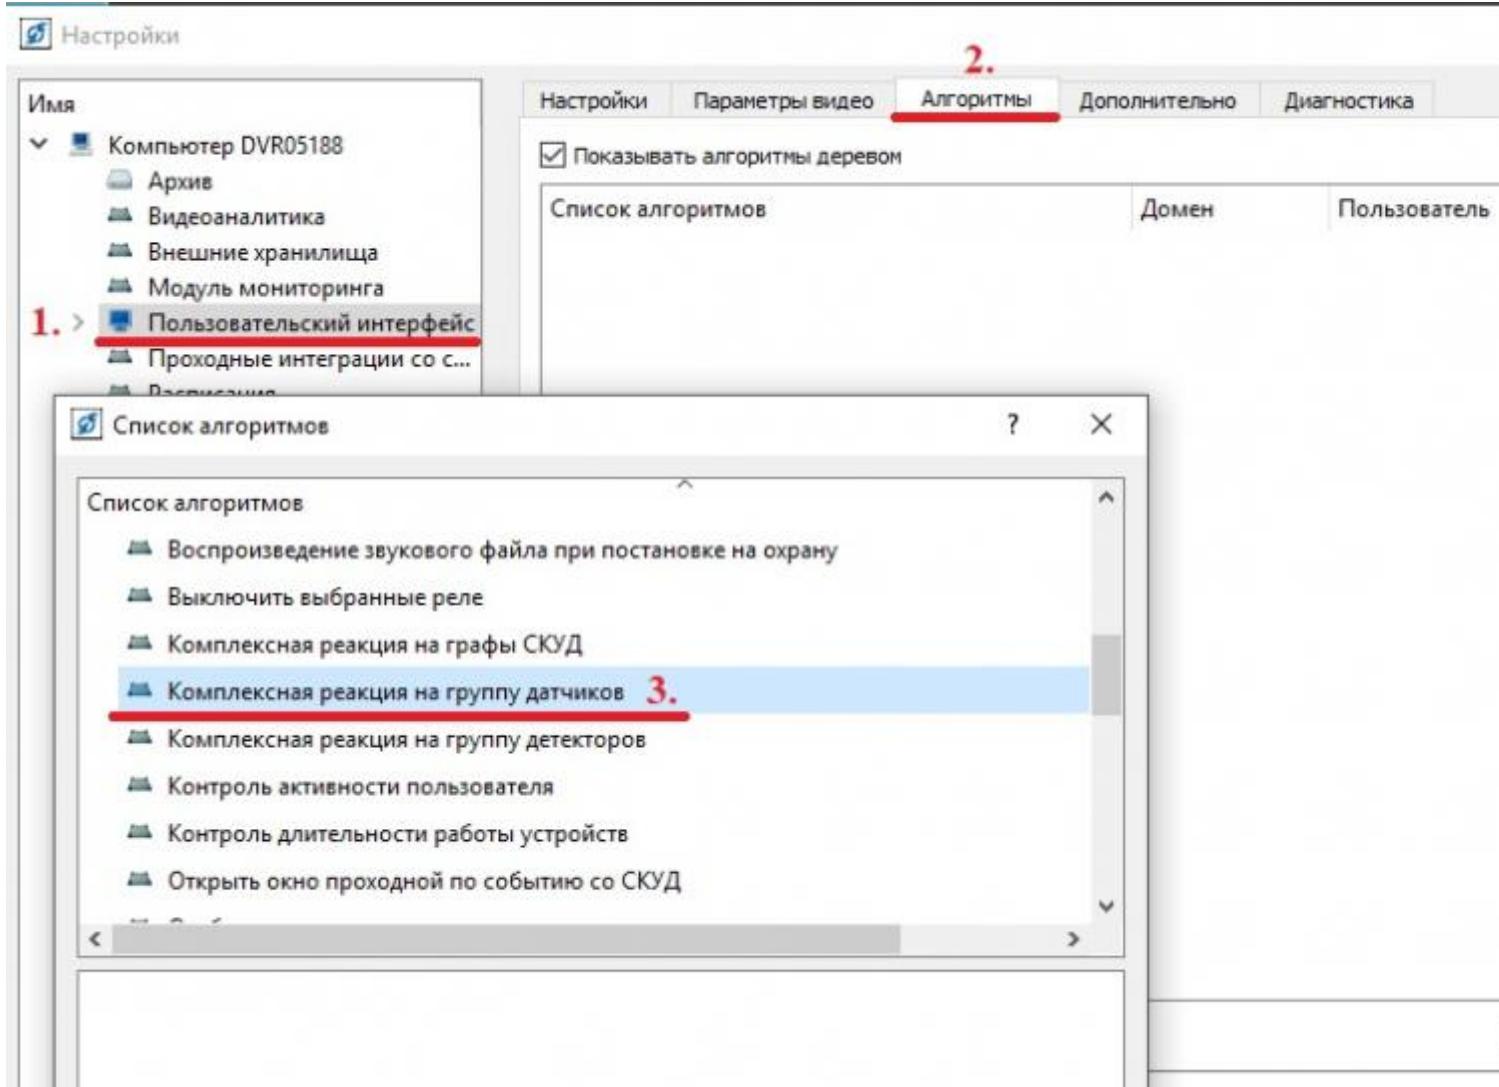

2. В появившемся окне «Список алгоритмов» нажмите на «Комплексная реакция на группу датчиков».

Настройки Параметры видео Алгоритмы Дополнительно Диагностика

Показывать алгоритмы деревом

Список алгоритмов	Домен	Пользователь	Активность
▼ Компьютер DVR05188			
▼ Пользовательский интерфейс			
Комплексная реакция на группу датчиков DVR05188		Администратор	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл

3. В нижней части экрана появится окно. В нем необходимо добавить «Список датчиков», «Список устройств воспроизведения», «Звуковой файл».

Наименование параметра алгоритма	Значение
Показывать архив	<input checked="" type="checkbox"/>
Показать аудио архив	<input type="checkbox"/>
Показать архив за последние... (мсек)	0
Показать архив на время (мсек)	0
Рамка окна видеоканала и архива. Время мигания после открытия ...	0
Рамка окна видеоканала и архива. Цвет	
Закрыть окна при постановке датчика на охрану	<input type="checkbox"/>
Время активации автосопровождения после наведения на пресет-позицию	0
Список пресет-позиций	
Звуковой файл	Внимание, Вызов конвойного!
Циклическое воспроизведение звукового файла	<input type="checkbox"/>
Список устройств воспроизведения	STS-747 ver2-аудиовыход

Комплексная реакция на группу датчиков

Наименование параметра алгоритма	Значение
Алгоритм срабатывает только при всех датчиках на охране	<input type="checkbox"/>
Интервал до следующей тревоги (мсек)	0
Список датчиков	STS-409 Датчик 1
Список датчиков освещения	
Включить реле на время (мсек)	0
Список реле	STS-409 Реле 1
Показать графический план на время (мсек)	0
Список графических планов	
Показать канал на время (мсек)	0
Список каналов	STS-747 ver2-аудиоканал
Список аудиоканалов	STS-747 ver2-аудиоканал
Показывать архив	<input checked="" type="checkbox"/>