

АРМ «Синергет КИТСОЗ»



СТВФ.426484.121

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированное рабочее место «Синергет КИТСОЗ» (далее АРМ) предназначено для удалённого управления комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет» с ЦПУ и просмотра видеоканалов в реальном масштабе времени.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе Комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет»

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой комплект оборудования для оснащения рабочего места оператора
- включает в себя системный блок, четыре монитора, клавиатуру, мышь и аудиоколонки
- предусмотрена установка мониторов на рабочем месте при помощи кронштейна
- оснащается всеми необходимыми кабелями для подключения оборудования
- в качестве резервного источника электропитания рекомендуется источник бесперебойного питания (приобретается отдельно) с входным напряжением переменного тока (220 ± 22) В и выходной мощностью не менее 2000 ВА/1340 Вт
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- отображение на мониторах данных и видеоизображений, полученных от видеосерверов, цифровых видеокамер, а также просмотр видеоархивов

- удалённое управление комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет» с ЦПУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Системный блок СТВФ.426484.208, в составе:	1 шт.
– Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
– Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
– Упаковка СТВФ.305143.023	1 шт.
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ ЖК-монитор	4 шт.
✓ Кабель HDMI 19М/М	1 шт.
✓ Кабель DisplayPort-HDMI, 3 м	3 шт.
✓ Кабель питания РС-186, 1,8 м	1 шт.
✓ Комплект (клавиатура, мышь)	1 к-т
✓ Колонки аудио	1 шт.
✓ Кронштейн для мониторов	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, не менее, ГБ	1000
Объем твердотельного накопителя для установки ОС и СПО, не менее, ГБ	256
Объем оперативной памяти, не менее, ГБ	8
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Установленное программное обеспечение	– «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского
Время приведения в рабочее состояние не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Количество мониторов, шт.	4
Диагональ монитора, дюйм	23,8
Разрешение экрана	1920 x 1080
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В	220(+10%/-15%)
Частота переменного однофазного тока, Гц	50±0,4
Максимальная потребляемая мощность не более, Вт	
– системного блока	135
– монитора	35
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	

Наименование параметра	Значение
– системного блока	521,5x480x220
– монитора	549x395x194
Масса не более, кг	
– системного блока	14
– монитора	3,7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

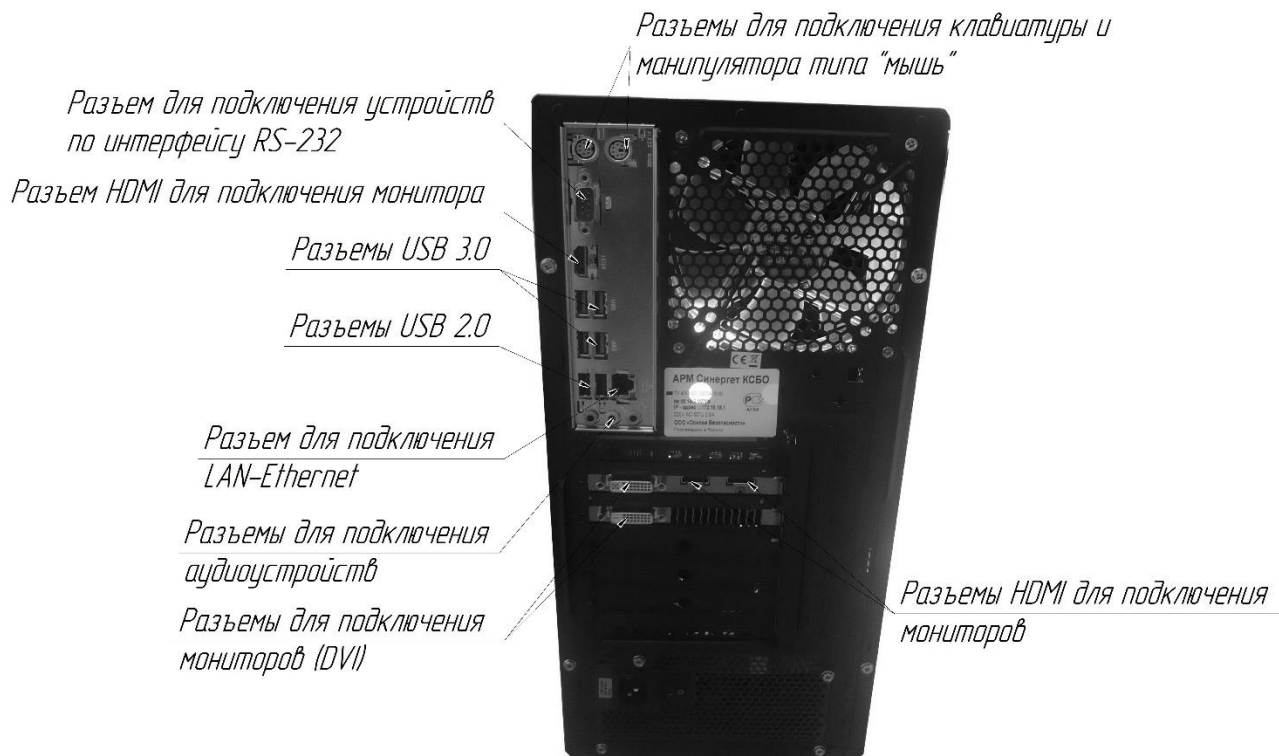

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
OC Linux	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru